QJ3734

GX 1008B
GX 1005B

10/100Mbps ファストイーサネットスイッチ

クイックセットアップガイド

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.
All Rights Reserved.

概要

ASUS GX 1008B/1005B スイッチをご購入いただきありがとうございます。

高パフォーマンス10/100Mbps ファーストイーサネットスイッチは、10/100Mbps接続専用で、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X機能、Plug and Play、ストア&フォワードスイッチングモードに対応しています。

特長

- オートネゴシエーション ー 2台のデバイス間の通信速度を自動的に最適化します。
- Auto MDI/MDI-X機能 ー この機能により、各ポートと別のスイッチやハブを接続する際、クロスオーバーRJ-45ケーブルを使用する必要がありません。
- Plug and Play ー デバイスの設定に、ソフトウェアは必要ありません。また、全てのネットワークプロトコルに完全に準拠しています。
- ストア&フォワードスイッチングモード ー ローレイテンシ を実現し、ランドエラーとCRCエラーパケットを含む全てのネットワークエラーを排除します。全二重モードではフレームの通信と受信が同時に行われますが、ネットワーク回線で衝突や重複は起こりません。
- 10/100Mbps 接続専用 ー 回線を混雑させずに、ネットワーク上の全てのクライアントに10/100Mbps 接続専用で対応します。

パッケージの内容

作業を始める前に、以下のパッケージ内容を確認してください。

☑スイッチ 1 台(5または8ポート 10/100Mbps ファーストイーサネットスイッチ)
☑AC 電源コード
☑クイック取り付けガイド

技術的仕様

標準	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x 全二重オペレーション/フロー制御
インターフェース	10/100Mbps RJ-45 ファーストイーサネットポート× 5 10/100Mbps RJ-45 ファーストイーサネットポート×8
アップリンク	Auto MDI/MDI-X (オートクロスオーバー)
ネットワーク速度	10/100Mbps 全/半二重モード自動検出
MACアドレステーブル	2K MACアドレスエントリ
メモリ	348 KB (GX1005B) 448 KB (GX1008B)
電源	外付け電源アダプタ 9VDC/0.5A
EMI	CE、FCC および VCCI クラス B

フロントパネル LED インジケータ

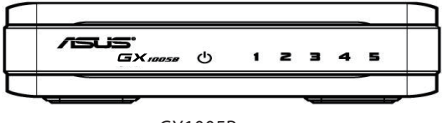

GX1005B



GX1008B

LED	カラー	状態	説明
電源	グリーン	オン	電源オン
		オフ	電源オフ
LINK/ACT	グリーン	オン	リンクが存在
		点滅	リンクが存在、データの送受信中
		オフ	リンクなし

リアパネルポート



GX1005B

1. **ポート1～5**ー コンピュータやネットワークデバイスを接続する10/100Mbps RJ-45ポートです。
2. **電源ポート**ーAC電源コードを接続します。

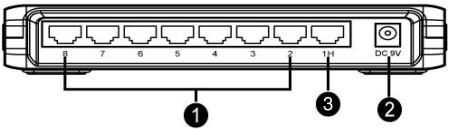

GX1008B

1. **ポート1～8**ーコンピュータやネットワークデバイスを接続する10/100Mbps RJ-45 ポートです。
2. **電源ポート**ーAC電源コードを接続します。
3. **1H**ーこのポートは帯域優先機能を搭載しており、このポートに接続したユーザーに使用帯域が優先されます。

スイッチをコンピュータに接続する

スイッチにネットワークケーブルを接続します。スイッチは自動的にケーブルタイプを検出し、速度と二重モードを調節します。

電源を入れる

1. スイッチのリアパネルにある電源ポートにAC電源コードを接続します。
2. AC電源コードのプラグをコンセントに接続します。

保証内容

ASUS Webサイトをご参照ください。または販売店にご連絡ください。